

PLAT DAK

Afdichtingssysteem + IKO enertherm isolatie


Ga voor de perfecte match!



ALU



BM

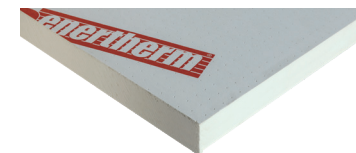

BM/MG

(Gebitumineerd zand/talkvrij glasvlies)

(Geperforeerd gecoat glasvlies)

Mechanisch bevestigd dakafdichtingssysteem (V)

Mechanisch bevestigd dakafdichtingssysteem (V)

Mechanisch bevestigd dakafdichtingssysteem (V)

Dakafdichtingssysteem losliggend met ballast (L)

Dakafdichtingssysteem losliggend met ballast (L)

Dakafdichtingssysteem losliggend met ballast (L)

Partieel zelfklevend thermisch activeerbaar
dakafdichtingssysteem (AC)

Partieel gelast bitumineus
dakafdichtingssysteem (PS)

Partieel zelfklevend thermisch activeerbaar
dakafdichtingssysteem (AC)

Dakafdichtingssysteem met warme bitumen
gekleefd (PB) (N.v.t. bij BM)

Dakafdichtingssysteem volklakkig zelfklevend met
primer of volklakkig verkleefd met contactlijmen of
bitumenlijmen (TC)

Indien met koud verlijmde systemen gewerkt wordt (met primer of contactlijm of bitumenlijm) is het IKO advies om op de MG cachering te werken.
De dampdichtheid (lees solventdichtheid) van een ALU of gebitumineerde cachering zoals BGF kan problemen opleveren.

Het is de verantwoordelijkheid van de dakafdichtingleveranciers om andere systemen goed te keuren.
Dit staat reeds zo beschreven in ATG 2726 p.3 bij toepassing TC "volklakkig gekleefd met contactlijm of bitumenlijm moet de fabrikant de compatibiliteit van de lijm aantonen."
Deze beslissing kan genomen worden op basis van testrapporten en in overleg met de isolatiefabrikant.



DAKDICHTING | WATERDICHTING | ISOLATIE

IKO nv - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - +32 3 248 30 00 - be.iko.com